




The future of vision

## RIGID - IOL

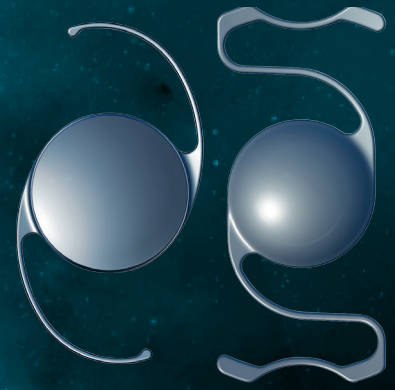

# RIGID-IOL

## Lentes intraoculares

Referencia	P651300	A601250
Nombre de marca	Rigid - IOL	Rigid - IOL
Modelo	Cámara posterior.	Cámara anterior.
Material	Polimetilmetacrilato (PMMA)	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Filtro	UV	UV
Diámetro de la óptica	6.5 mm	6.0 mm
Longitud total	13 mm	12.5 mm
Angulación	10°	-
Rango de dioptrías	-10 D a +40 D en incrementos de 1 D / +12 D a +25 D en incrementos de 0,5 D	+6 D a +30 D en incrementos de 1 D
Borde	Cuadrado (360°)	Cuadrado (360°)
Constante A / ACD	Constante A (óptica): 118,6 Constante A (U/S): 118 ACD: 4,96	Constante A (óptica): 116,2 Constante A (U/S): 115,5 ACD: 3,51
Método de esterilización	Óxido de etileno (ETO).	Óxido de etileno (ETO).
Presentación	Envase unitario, estéril.	Envase unitario, estéril.
Caducidad	4,5 años	4,5 años

CE 0318

REV: 02